

Compteur radar TMSSA

Analyseur de trafic routier hors-sol

Le TMSSA est un analyseur de trafic compact, autonome et portable.

Grâce à son support et son antenne radar motorisée, l'installation en bordure de voie est extrêmement simple.


Il enregistre alors pour chaque véhicule, la date, l'heure, sa vitesse et sa longueur.

Vous disposez d'un grand choix de tableaux et graphiques prédéfinis pour la réalisation de vos rapports.

Le logiciel est gratuit et ses nouvelles versions sont téléchargeables sur notre site internet.



2 ANS
GARANTIE

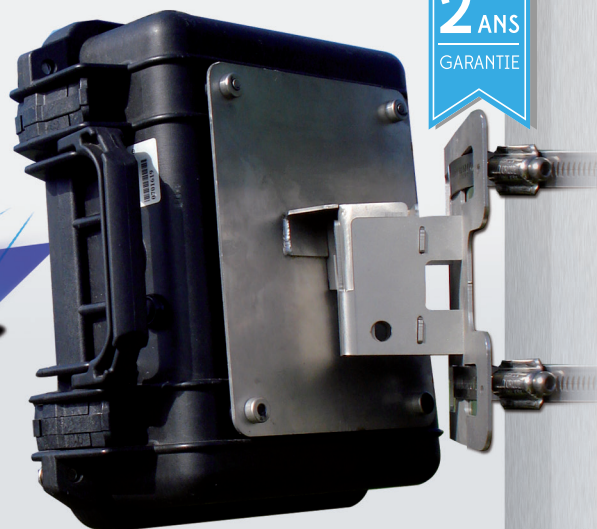

Fonctionnalités

Comptage des véhicules

Sur 1 voie en unidirectionnel ou 2 voies en sens opposés

Enregistrement de la vitesse et de la longueur

Véhicule par véhicule

Technologie Bluetooth® permettant une connexion à distance sans fil (jusqu'à 100m). La connexion est établie depuis un PC portable ou notre terminal Bluetooth® pour le paramétrage, le rapatriement des données ou la visualisation des mesures en temps réel.

Avantages

Pose simplifiée, le système d'accroche est constitué de 2 parties indépendantes :


- Le support léger est fixé au mât grâce à des colliers.
- Le radar se positionne naturellement dans son support et peut être sécurisé par un cadenas et un antivol.

Aucun réglage de positionnement à effectuer :

- Son orientation latérale est imposée mécaniquement sur l'angle exact de 45° par rapport au support.

Le ciblage de la route s'effectue automatiquement grâce au moteur intégré à l'antenne interne.

- Le boîtier reste constamment fermé lors des différentes manipulations, l'étanchéité est préservée.

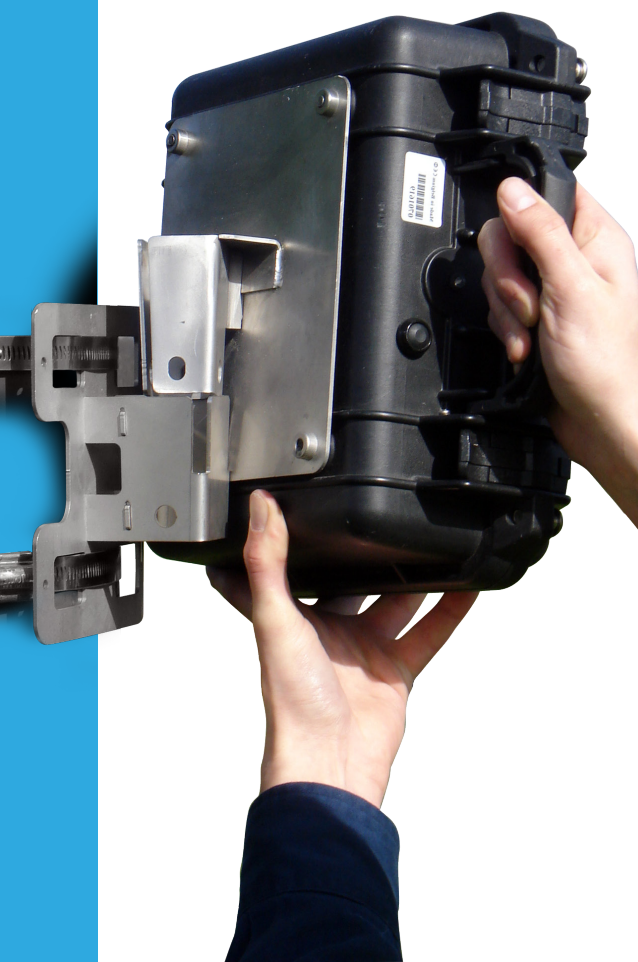

En option : vos statistiques en ligne

Avec l'application web **MAGSYS {CONNECT}** vos données de trafic routier peuvent être transmises automatiquement et accessibles directement sur internet.

Quelques traitements possibles :

- Nombre de véhicules
- Vitesses moyennes
- % d'excès de vitesses
- Par jour, par heure, sur des périodes précises (sortie d'école...)

Quelques fonctionnalités :

- Éditer vos rapports personnalisés
- Stocker, gérer et exploiter vos fichiers :
 - de comptages fixes
 - de comptages tournants
 - d'affaires...



Les caractéristiques techniques

COMPTEUR RADAR

Technologie : Effet Doppler
 Fréquence : Bande K, 24.125 Ghz
 Emission : 5 mW
 Vitesse détectées : De 3 à 255 km/h
 Précision : Comptage : 98%
 Vitesse: 97%
 Longueur: 90%
 Poids : 6,8 kg (support inclus)
 Mémoire : 1 000 000 véhicules
 Résistance : - 20°C à + 50°C
 Dimensions : H270 x L245 x P230 mm
 Boîtier : PVC renforcé, verrouillable
 Étanchéité : IP 67
 Hauteur d'installation : Entre 1 m et 8 m

LOGICIEL (fourni gratuitement)

Environnement
 Windows 2000, XP, VISTA, Seven, 8
 32 et 64 bit

Interface de communication :
 Radio BLUETOOTH / filaire RS232

Fonctionnalités :
 Heure du début et de fin des mesures.
 Paramétrage des classes de vitesse et longueur.
 Choix du temps de cycle d'intégration.
 Visualisation temps réel des mesures individuelles.
 Récupération des données enregistrées
 Traitement graphique des données enregistrées.

ALIMENTATION

Puissance : 6 Vdc, 20 mA
 Batterie : intégrée et rechargeable
 Temps de charge : 10 à 15 h. sur secteur
 Autonomie : 3 semaines

NORMES

Compatibilité CE électromagnétique et CE sécurité électrique.

Le service MAGSYS

Pour vous assurer un service après-vente optimal pendant la période de garantie, MAGSYS remplace votre matériel défaillant. Ce service peut être étendu, au-delà de la période de garantie, avec la mise en place d'un contrat de maintenance.

Le service client est disponible, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 pour répondre à toutes vos questions techniques.

Quelques références

DIR MASSIF CENTRAL CG 05 ST ETIENNE
 BEAUVAIS ANNECY NARBONNE DDT 08
 ANGLET MONTPELLIER CG 95
 DAMEREY CG 26 AUTOROUTE ASF